


超音波軟管自動充填封尾機

產品型號：SFS-60AP

強榮公司所提供的軟管充填封尾機適用於各種不同材質的軟管，如塑膠管、鋁塑管等。廣泛應用於不同產品，搭配不同模組套件，可滿足各樣需求使得工作更簡便。

產品特色：

- 全程充填包裝自動化—自動下管、管內清潔、定位、充填（搭配各式充填機）、超聲波封管與打印、裁切以及成品。
- 備有安全管控— 備有安全裝置可避免人員有操作上的安全顧慮及防止異物進入的清潔衛生。
- 調機時間迅速— 對於不同規格尺寸的管子能做最快速的調整，降低調機時間。
- 維修保護簡單— 穩固的機台設計及簡單的保養維護。
- 沒有軟管不充填裝置。
- 與充填物接觸部份採用 316 不鏽鋼，符合 GMP 標準。
- 直覺式圖形化介面操作面板及 PLC 可控程式，易調整操作。

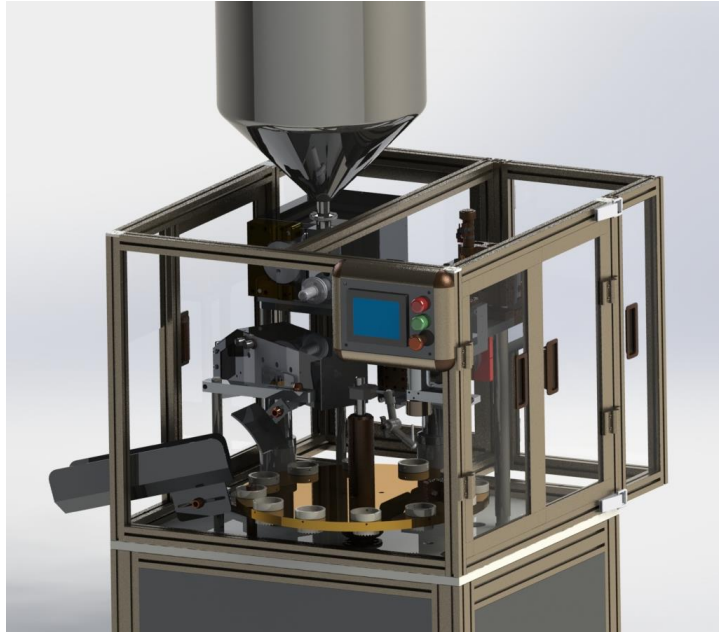

機械規格：

- 以壓縮空氣驅動，需求 5~8kg/cm²，消耗量 250l/min。
- 運轉速度：50 次/分 (各站不動作)
- 儲料桶尺寸：55L (可訂製)
- 外觀尺寸：W600 x D600 x H1300mm
- 重量：約 120kg

應用範圍：

可充填產品：牙膏、藥膏、美容霜、洗面乳、洗髮精、黏著劑、水彩、食品(果醬、巧克力、芥末)、潤滑油、食用添加劑、生化產品。藥膏，染髮劑、洗面乳，乳液，面膜，唇蜜
軟管直徑：φ10 ~ 52mm。

自動插管模組

產品特色：

活動式模組化設計，可自由安裝於各式自動化設備上。

模組功能：

- 自動將軟管插入並以氣缸治具確實壓入模具中
- 模組化配線設計易於安裝
- Easy Set 快速調整系統
- 無管偵測停機功能

機械規格：

- 使用空氣作為動力，需求量 5 ~ 8 Kg/cm²、250l/min。
- 電源需求：220 x 1P-50/60 HZ。
- 運行生產速度：max. 50 次/min。

應用範圍：

- 軟管直徑φ10 ~ 52 mm。
- 軟管總長度最大到 280 mm。

